

Průmyslová vrata

stavební připravenost, elektropříprava


Průmyslová vrata je nutno montovat po konečné omítce včetně štuků uvnitř garáže i na špaletách. Dále musí být hotové podlahy včetně případné dlažby. Prostor garáže musí být přístupný a vyklizen. Před garáží nesmí být lešení. Zajistěte, aby v prostoru vrat a v celé jejich dráze nebyly překážky bránící montáži nebo provozu. Zejména vyznačte elektrické, vodovodní a plynové vedení apod.

V případě, že budete mít průmyslová vrata s pohonem, zajistěte na stěně propojovací krabici pro motor 380V nebo zásuvku pro motor 220V, která musí být ve vzdálenosti od čisté podlahy dle níže uvedené specifikace a 50cm od otvoru na straně, kde bude motor (viz smlouva o dílo). Přívod zajistěte dle specifikace pohonu viz tabulka dole.

Při požadavku na instalaci venkovního klíčového spínače natáhněte kabel typu SYKFY 2x2x0,5 z místa, kde chcete mít umístěný klíčový spínač. Odtud natáhněte výše uvedený kabel k propojovací krabici, kde nechte asi 1,5m rezervu.

V případě požadavku na semaforey natáhněte kabel typu CYKY 5Cx1,5 z místa, kde chcete mít umístěný semafor. Odtud natáhněte výše uvedený kabel k propojovací krabici, kde nechte asi 1,5m rezervu.

Objednatel se zaručuje zajistit vodorovné a začištěné nadpraží a rovné svislé ostění v místě montáže garážových vrat. Plocha ostění a nadpraží musí být v jedné rovině a hrany ostění a nadpraží spolu musí svírat úhel 90°.

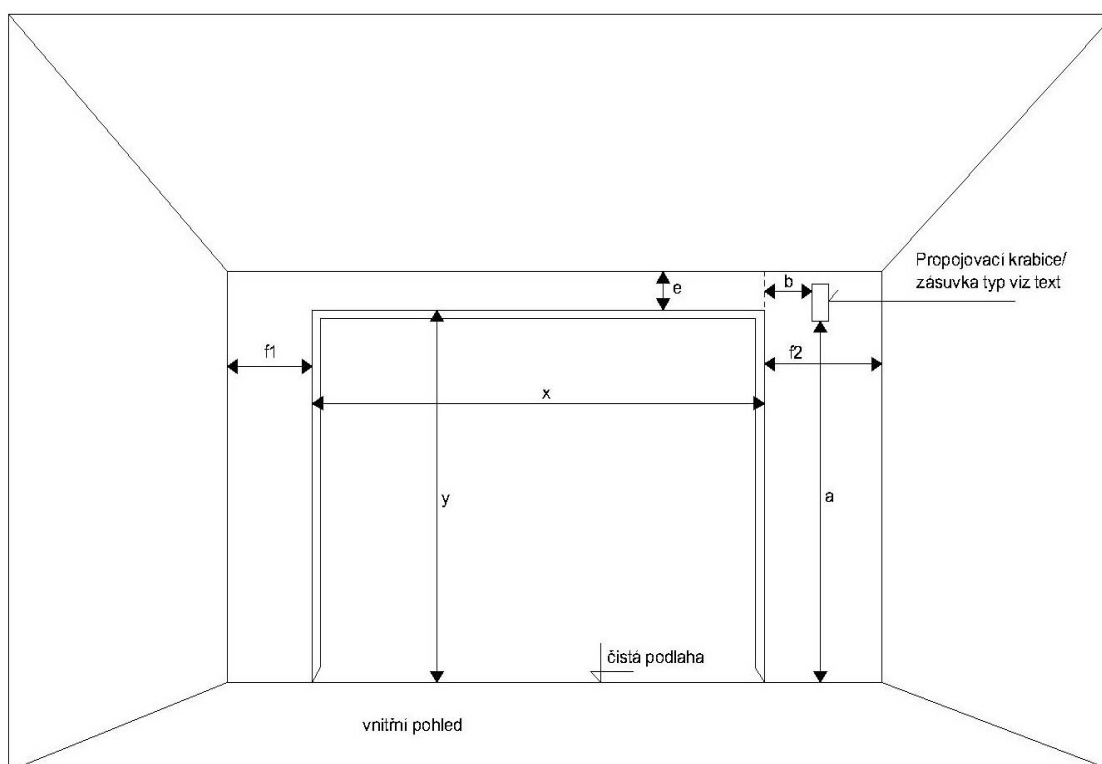

Popis k nákrese

- a vzdálenost propojovací krabice od čisté podlahy
- b vzdálenost propojovací krabice od otvoru vrat (vlevo nebo vpravo dle smlouvy o dílo) 50cm
- e výška nadpraží dle typu vrat a kování
- f prostor za ostěním min15cm pro kolejnice
- x šířka čistého otvoru pro vrata po omítkách případně obkladech
- y výška čistého otvoru pro vrata po omítkách případně obkladech

Váš dodavatel:

www.doorhan-vrata.cz

Specifikace:

x	
y	
e	
f1	
f2	
a	

Typ motoru:

- Shaft 30 230V/370W
- Shaft 45 230V/370W
- Shaft 60 380V/450W
- Shaft 120 380V/450W

V případě, že objednatel nezajistí výše uvedené, budou mu účtovány náklady za planý výjezd a s ním spojené vícenáklady.

.....
Objednatel je srozuměn a zavazuje se zajistit připravenost